




DIN 6798 J

Norme abrogée

350-425 HV

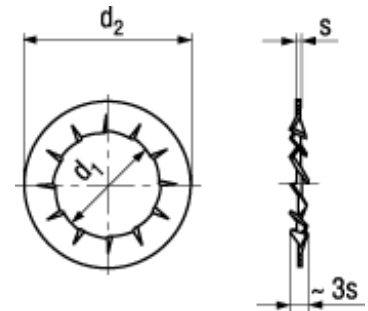

BN 782

Rondelles éventail

forme J avec denture intérieure

Acier ressort 350-425 HV

zingué-bleu

- ~UNI 8842 J
- ~ČSN 021746



ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

M5a; M8a: pour vis à tête hexagonale

Article#		d ₁ min.	d ₂ max.	s
1278185	M2	2,2	4,5	0,3
1437208	M2,3	2,5	5	0,4
1228900	M2,5	2,7	5,5	0,4
1278223	M3	3,2	6	0,4
1278231	M3,5	3,7	7	0,5
1278258	M4	4,3	8	0,5
1278266	M5a	5,1	9	0,5
1963619	M5	5,3	10	0,6
1278274	M6	6,4	11	0,7
1278282	M7	7,4	12,5	0,8
1278290	M8a	8,2	14	0,8
1963627	M8	8,4	15	0,8
1278304	M10	10,5	18	0,9
1278312	M12	13	20,5	1
1278320	M14	15	24	1
1278339	M16	17	26	1,2
1437224	M18	19	30	1,4
1278347	M20	21	33	1,4
1437232	M22	23	36	1,5
1278355	M24	25	38	1,5
1437240	M27	28	44	1,6
1437259	M30	31	48	1,6