




DIN 6798 A

Norme abrogée

350-425 HV

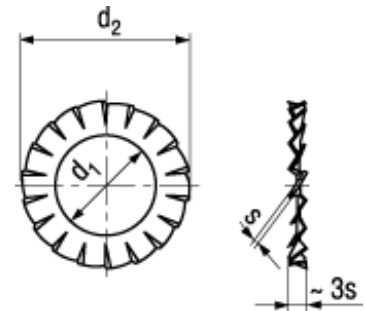

## BN 80024

## Rondelles éventail

forme A avec denture extérieure

Acier ressort 350-425 HV

zingué-jaune

- ~UNI 8842 A
- ~ČSN 021745



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus  $\geq 360$  HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

Article#	Customer Article#	規格	d <sub>1</sub> min.	d <sub>2</sub> max.	s
8028680		M2	2,2	4,5	0,3
8028702		M2,5	2,7	5,5	0,4
8028710		M3	3,2	6	0,4
8028729		M3,5	3,7	7	0,5
8028737		M4	4,3	8	0,5
8028745		M5	5,3	10	0,6
8028753		M6	6,4	11	0,7
8028788		M8	8,4	15	0,8
8028796		M10	10,5	18	0,9
5508391	5508391	M12	13	20,5	1
8028826		M14	15	24	1
5522866		M16	17	26	1,2
8028842		M18	19	30	1,4
8028850		M20	21	33	1,4
8028877		M24	25	38	1,5