




DIN 6798 J

Norme abrogée

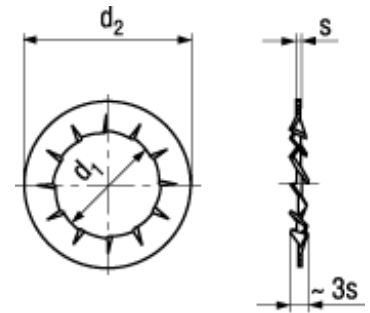

BN 676

Rondelles éventail


forme J avec denture intérieure

INOX A2

- ~UNI 8842 J
- ~ČSN 021746

 [3D Cadenas](#)

M5a; M8a: pour vis à tête hexagonale

Article#		d ₁ min.	d ₂ max.	s
1254197	M2	2,2	4,5	0,3
1254200	M2,5	2,7	5,5	0,4
1254219	M3	3,2	6	0,4
1254235	M4	4,3	8	0,5
1254243	M5a	5,1	9	0,5
1861123	M5	5,3	10	0,6
1254251	M6	6,4	11	0,7
1254278	M8a	8,2	14	0,8
1861131	M8	8,4	15	0,8
1254286	M10	10,5	18	0,9
1254294	M12	13	20,5	1
1413872	M14	15	24	1
1413880	M16	17	26	1,2
8043035	M20	21	33	1,4